



## HDS-E 8/16-4 M 12 kW

HDS-E 8/16-4M cu boiler electric este ideal pentru evitarea emisiilor de gaze. Eficient și ecologic datorită izolației inovatoare a boilerului și modului economic.



3 - 4 h



EASY PRESS



SERVO CONTROL

### 1 Eficiența energetică specială cu economie de costuri

- Datorită materialelor izolante se economisește până la 40% energie în modul standby.
- Mod unic eco-efficiency

### 3 Funcție Servo control nouă

- Pentru o temperatură a apei considerabil mai mare la accesorii

### 2 Curățare fierbinte pentru murdării rezistente

- Datorită materialelor izolante se economisește până la 40% energie în modul standby.
- Mod unic eco-efficiency

### 4 Design funcțional pentru boiler

- Capacitate maximă de încălzire în cel mai scurt timp


**HDS-E 8/16-4 M 12 kW**
**Date tehnice**

|                           |               |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Numar de comanda</b>   | 1.030-210.0   |                   |
|                           | 4039784728752 |                   |
| Numarul fazelor de curent | Ph            | 3                 |
| Frecventa                 | Hz            | 50                |
| Tensiune                  | V             | 400               |
| Debit transportat         | l/h           | 300-760           |
| Presiune                  | bar / MPa     | 30-160 / 3-16     |
| Temperatura maxima        | °C            | 30 / 85           |
| Racord iesire             | kW            | 17,5              |
| Greutate                  | kg            | 108               |
| Dimensiuni (L x l x H)    | mm            | 1330 × 750 × 1060 |

**Dotare**

|   |                      |                                   |   |
|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| Pistol de pulverizat                    | Pistol Easy Press    | <b>2 rezervoare de detergenti</b> | ■ |
| Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip | ■                    |                                   |   |
| Furtun de inalta presiune               | m                    | 10 / DN 6, 250 bari               |   |
| Lance de pulverizare                    | mm                   | 1050                              |   |
| Duza de putere                          | ■                    |                                   |   |
| Regulator Servo Control                 | ■                    |                                   |   |
| Furtun de evacuare                      | ■                    |                                   |   |
| Sistem anti-rasucire (AVS)              | -                    |                                   |   |
| Bara de comanda cu afisaj luminos       | ■                    |                                   |   |
| Pompa axiala cu 3 pistoane              | Cu pistoane ceramice |                                   |   |
| Presiune de decuplare                   | -                    |                                   |   |



# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|   |    | Numar de comanda |                     |         | Lungime |  |   |   |
|---|----|------------------|---------------------|---------|---------|--|---|---|
| <b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>   |    |                  |                     |         |         |  |   |   |
| Furtun de aspirare de inalta presiune, 10 m, DN 8, 315 bari, prelungire                 | 1  | 6.391-342.0      | Nr. identificare 8  | 315 bar | 10 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de aspirare 15 m, DN 8, 315 bar, inclusiv cupla rotativa                         | 2  | 6.390-010.0      | Nr. identificare 8  | 315 bar | 15 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, 315 bar, prelungire                                     | 3  | 6.390-031.0      | Nr. identificare 8  | 315 bar | 20 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa              | 4  | 6.390-293.0      | Nr. identificare 8  | 315 bar | 30 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire                                     | 5  | 6.390-023.0      | Nr. identificare 10 | 220 bar | 15 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de inalta presiune, 15 m, prelungire DN 10, nerotativ                            | 6  | 6.391-512.0      | Nr. identificare 10 | 220 bar | 15 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire                            | 7  | 6.390-726.0      | Nr. identificare 10 | 220 bar | 20 m    |  | Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari   | ▲ |
| Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ                           | 8  | 6.391-513.0      | Nr. identificare 10 | 220 bar | 25 m    |  |   | ▲ |
| High pressure hose DN10-40m   | 9  | 6.391-510.0      | Nr. identificare 10 | 220 bar | 40 m    |  |   | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m  | 10 | 6.391-849.0      | Nr. identificare 12 | 250 bar | 15 m    |  | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.   | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m  | 11 | 6.391-865.0      | Nr. identificare 12 | 250 bar | 40 m    |  |   | ▲ |
| <b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>                                |    |                  |                     |         |         |  |   |   |
| Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura                             | 12 | 6.390-178.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 1,5 m   |  | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).                              | ▲ |
| Furtun de aspirare Longlife 400, 10 m, DN 8, inclusiv cupla rotativa                    | 13 | 6.388-083.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 10 m    |  | Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii.                  | ▲ |
| Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, prelungitor                         | 14 | 6.391-354.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 10 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ             | 15 | 6.389-709.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 15 m    |  | Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
| Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire                                 | 16 | 6.390-027.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 20 m    |  |   | ▲ |
| Furtun de aspirare de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ | 17 | 6.390-294.0      | Nr. identificare 8  | 400 bar | 30 m    |  |   | ▲ |
| <b>Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete</b>               |    |                  |                     |         |         |  |   |   |
| Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire                                    | 18 | 6.389-479.0      | Nr. identificare 8  | 250 bar | 10 m    |  | Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoni impotriva indoirii.                          | ▲ |
| Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire                                    | 19 | 6.389-581.0      | Nr. identificare 8  | 250 bar | 20 m    |  | Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari. | ▲ |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|   |    | Numar de comanda |                    |         | Lungime |  |  |   |   |
|---|----|------------------|--------------------|---------|---------|--|--|---|---|
| <b>Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete</b> |    |                  |                    |         |         |  |  |   |   |
| Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa                 | 20 | 6.391-864.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 10 m    |  |  | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5                  | ▲ |
| Furtun de inalta presiune, industria alimentara, 400 bari, 20 m, ID 8, inclusiv cuplare rotativa  | 21 | 6.391-887.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 20 m    |  |  |   | ▲ |
| <b>Standard</b>   |    |                  |                    |         |         |  |  |   |   |
| Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol Ø 11 mm                             | 22 | 6.391-238.0      | Nr. identificare 6 | 250 bar | 10 m    |  |  | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari. | ■ |
| Furtun de inalta presiune, 15m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol Ø 11 mm                            | 23 | 6.391-394.0      | Nr. identificare 6 | 250 bar | 15 m    |  |  |   | □ |
| Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol                                    | 24 | 6.391-875.0      | Nr. identificare 6 | 300 bar | 10 m    |  |  | Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari                                       | □ |
| Furtun de aspirare, 10 m DN 8, racord pistol AVS  | 25 | 6.390-025.0      | Nr. identificare 8 | 315 bar | 10 m    |  |  | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | □ |
| Furtun de aspirare, 15 m DN 8, racord pistol AVS  | 26 | 6.390-185.0      | Nr. identificare 8 | 315 bar | 15 m    |  |  | Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.   | □ |
| Furtun de aspirare, 20 m DN 8, racord pistol AVS  | 27 | 6.390-171.0      | Nr. identificare 8 | 315 bar | 20 m    |  |  | Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.    | □ |
| <b>Furtun Longlife 400</b>  |    |                  |                    |         |         |  |  |   |   |
| Furtun de inalta presiune durabil, 400, 10m, DN 8, M 22x1,5                                       | 28 | 6.391-882.0      | Nr. identificare 6 | 400 bar | 10 m    |  |  | Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).   | □ |
| Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8  | 29 | 6.391-351.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 10 m    |  |  |   | □ |
| Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m DN 8, racord pistol AVS                                     | 30 | 6.390-208.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 20 m    |  |  | Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarmă de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite.    | □ |
| <b>Versiune pentru industria alimentara</b>   |    |                  |                    |         |         |  |  |   |   |
| Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimente, gri                              | 31 | 6.391-654.0      | Nr. identificare 6 | 250 bar | 15 m    |  |  | Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.     | □ |
| Furtun de aspirare, 10 m DN 8, racord pistol AVS, alimente, gri                                   | 32 | 6.390-704.0      | Nr. identificare 8 | 250 bar | 10 m    |  |  | Versiunea industriei alimentare, racord AVS in pistol. Gri NW 8/155°C/250 bari  | □ |
| Furtun de aspirare, 20 m DN 8, racord pistol AVS, alimente, gri                                   | 33 | 6.390-705.0      | Nr. identificare 8 | 250 bar | 20 m    |  |  | Furtun de inalta presiune de 20 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. NW 8/155°C/250 bari.      | □ |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0



|  |    | Numar de comanda |                    |         | Lungime |  |  |   |                          |
|--|----|------------------|--------------------|---------|---------|--|--|---|--------------------------|
| <b>Furtun Longlife pentru industria alimentara</b>                                   |    |                  |                    |         |         |  |  |   |                          |
| Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS      | 34 | 6.391-888.0      | Nr. identificare 6 | 400 bar | 15 m    |  |  | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 10m, DN 8, AVS- conexiune de pistol     | 35 | 6.391-885.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 10 m    |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de inalta presiune Mediu de trai 400 bar, 20m, DN 8, AVS- conexiune de pistol | 36 | 6.391-886.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 20 m    |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtunuri speciale</b>  |    |                  |                    |         |         |  |  |   |                          |
| Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura                          | 37 | 6.388-886.0      | Nr. identificare 8 | 400 bar | 1,5 m   |  |  |   | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|  |   | Numar de comanda | Debit transportat |  |  |  |  |  |  |   |
|--|---|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)</b> |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |   |
| Pistol Easy Press HD cu Softgrip   | 1 | 4.775-463.0      |                   |  |  |  |  |  | Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.  | ■ |
| <b>Servocomanda</b>  |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |   |
| Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h   | 2 | 4.775-470.0      | 750-1100 l/h      |  |  |  |  |  |  | ■ |
| <b>Pistoale de presiune</b>  |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |   |
| Pistol profesional High End  | 3 | 4.775-823.0      |                   |  |  |  |  |  |  | □ |
| <b>Conector rapid</b>  |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |   |
| Cuplare rapida   | 4 | 6.401-458.0      |                   |  |  |  |  |  | Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriiile Kärcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama. | □ |
| Cuplu tata   | 5 | 6.401-459.0      |                   |  |  |  |  |  | Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.   | □ |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0



|   |   | Numar de comanda |     |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>         |   |                  |     |  |  |  |  |  |  |   |
| Duza Power 25045  | 1 | 2.883-398.0      | 45  |  |  |  |  |  | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere. | ■ |
| Duza Power 25° pentru aplicarea de agent de curatare      | 2 | 2.884-521.0      | 250 |  |  |  |  |  |  | □ |
| <b>Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°</b> |   |                  |     |  |  |  |  |  |  |   |
| Duza HD 0045  | 3 | 2.884-534.0      | 45  |  |  |  |  |  | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.  | □ |
| <b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>         |   |                  |     |  |  |  |  |  |  |   |
| Duza Power 15045  | 4 | 2.883-389.0      | 45  |  |  |  |  |  | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.   | □ |
| <b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>         |   |                  |     |  |  |  |  |  |  |   |
| Duza Power 40045  | 5 | 2.884-523.0      | 45  |  |  |  |  |  | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.           | □ |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|  |    | Numar de comanda |         | Lungime |  |  |  |   |
|--|----|------------------|---------|---------|--|--|--|---|
| <b>Lanci de pulverizare rotative</b>                               |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomic                         | 1  | 4.760-660.0      | 300 bar | 1050 mm |  |  |  | Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. ■   |
| Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomic                         | 2  | 4.760-664.0      | 300 bar | 600 mm  |  |  |  | Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □  |
| Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic                          | 3  | 4.760-663.0      | 300 bar | 840 mm  |  |  |  | Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □  |
| Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic                         | 4  | 4.760-661.0      | 300 bar | 1550 mm |  |  |  | Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □   |
| Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic                         | 5  | 4.760-662.0      | 300 bar | 2050 mm |  |  |  | Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □   |
| <b>Lanci de pulverizare</b>  |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Lance anti-vibratii  | 6  | 6.415-951.0      | 250 bar | 950 mm  |  |  |  | Manerul cu bucla de 360° actionat de arc reduce in mod semnificativ vibratiile pe teava de pulverizare, minimalizand sarcina fizica asupra utilizatorului, ex. atunci cand lucreaza cu aparatul de indepartat murdaria. □ |
| <b>Lance de pulverizare</b>  |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Teava de sablat 250 mm, ne rotabil                                 | 7  | 4.760-667.0      |         | 250 mm  |  |  |  | 250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Rotativ. □  |
| <b>Lance dubla</b>   |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Teava de sablat dubla 960 mm                                       | 8  | 6.394-665.0      | 310 bar | 960 mm  |  |  |  | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). □   |
| <b>Lance de pulverizare in unghi</b>                               |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor                  | 9  | 4.760-073.0      |         |         |  |  |  | Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. □  |
| <b>Lance de pulverizare flexibila</b>                              |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Teava de sablat flexibila 1050 mm                                  | 10 | 6.394-654.0      | 210 bar | 1050 mm |  |  |  | Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. □   |
| <b>Lance de pulverizare telescopica</b>                            |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Curea pentru teava de stropire telescopica                         | 11 | 6.373-987.0      |         |         |  |  |  | Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. □            |
| <b>Set curatare jgheaburi</b>                                      |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Lance de curatare a jgheaburilor                                   | 12 | 2.642-305.0      |         |         |  |  |  | Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. □  |
| <b>Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu</b> |    |                  |         |         |  |  |  |   |
| Lance caroserie  | 13 | 4.760-245.0      |         | 700 mm  |  |  |  | Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. □   |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0



|   |   | Numar de comanda |  |  |  |  |  |                                 |                          |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Kit manevrare cu macara</b>                                  |   |                  |  |  |  |  |  |                                 |                          |
| Set de incarcare cu macaraua pentru clasa HDS super si mijlocie | 1 | 2.642-424.0      |  |  |  |  |  | Incarcare fara efort cu macara. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit roti gri</b>   |   |                  |  |  |  |  |  |                                 |                          |
| Roti gri cu ABS HDS M/S   | 2 | 2.641-975.0      |  |  |  |  |  |                                 | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|   |    | Numar de comanda | Debit transportat |  | Diame-<br>tru de lucru |  |  |                          |
|---|----|------------------|-------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>Curator de suprafete dure FRV 30</b>                                       |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Curator de suprafete FRV 30   | 1  | 2.642-999.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Margine de cauciuc pentru FRV 30  | 2  | 2.642-910.0      |                   |  |                        |  | Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun prelungitor 5m   | 3  | 4.440-939.0      |                   |  |                        |  | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.   | <input type="checkbox"/> |
| Fixarea furtunului ABS  | 4  | 2.642-528.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS   | 5  | 2.642-532.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Curator de suprafete dure FR 30</b>  |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| FR 30   | 6  | 2.642-997.0      |                   |  | 300 mm                 |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Curator de suprafete FR 30 ME</b>  |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Curator suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm                                   | 7  | 2.640-355.0      |                   |  | 300 mm                 |  | O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Curator de suprafete FR 50</b>   |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Curator suprafete FR 50   | 8  | 2.640-679.0      |                   |  | 500 mm                 |  | Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>                                     |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Pachet duze pentru curatorul de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h | 9  | 2.639-187.0      | 650-850 l/h       |  |                        |  | Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>                                    |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Pachet de duze O45 - pentru FRV 30  | 10 | 2.642-432.0      | 45                |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptor pentru curatoare cu apa sub presiune pentru casa &amp; gradina</b> |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| Adaptor, curator de suprafete   | 11 | 4.762-402.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Curator de suprafete FRV 30 ME</b>   |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| FRV 30 ME   | 12 | 2.642-911.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun prelungitor FRV 30 Me  | 13 | 4.441-040.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>   |    |                  |                   |  |                        |  |  |                          |
| FRV 50 ME   | 14 | 2.643-598.0      |                   |  |                        |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲



# HDS-E 8/16-4 M 12 KW 1.030-210.0



20


|   |    | Numar de comanda |  |  |  |  |  |  |   |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h | 20 | 4.769-001.0      |  |  |  |  |  |  | Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**

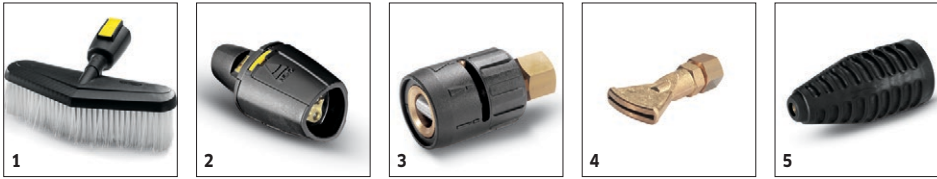

|  |   | Numar de comanda |         |    |  |  |  |  |                          |
|--|---|------------------|---------|----|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Duze triple</b>                           |   |                  |         |    |  |  |  |  |                          |
| Duza tripla 045                              | 1 | 4.767-153.0      | 300 bar | 45 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duza tripla, comutabila fara atingere</b> |   |                  |         |    |  |  |  |  |                          |
| Duza cu 3 pozitii, touchless 045             | 2 | 4.767-002.0      |         | 45 |  |  |  | Duza tripla pentru jet tip creion cu presiune ridicata (25°) si jet tip evantai cu presiune redusa (40°). Schimbarea rapida si usoara a jetului prin rotirea duzei.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duza cu unghi variabil de 0°-90°</b>      |   |                  |         |    |  |  |  |  |                          |
| Duza speciala 0005                           | 3 | 4.763-039.0      |         | 50 |  |  |  | Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duza rotativa, mica</b>                   |   |                  |         |    |  |  |  |  |                          |
| Freza de mizerie                             | 4 | 4.767-100.0      | 180 bar | 45 |  |  |  | Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 180 bari, 18 Mpa, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duza rotativa, mare</b>                   |   |                  |         |    |  |  |  |  |                          |
| Freza de mizerie - ne comutabila             | 5 | 4.763-988.0      | 300 bar | 45 |  |  |  | Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**




|  |   | Numar de comanda |      |  |  |  |  |   |
|--|---|------------------|------|--|--|--|--|---|
| <b>Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)</b>           |   |                  |      |  |  |  |  |   |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)               | 1 | 4.762-010.0      |      |  |  |  |  | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>                           |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)             | 2 | 4.762-022.0      |      |  |  |  |  | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/> |
| <b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda</b> |   |                  |      |  |  |  |  |   |
| Pachet duza pentru sablare 045                           | 3 | 2.637-901.0      | 45   |  |  |  |  | Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022. <input type="checkbox"/>       |
| <b>Duza din carbura de bor</b>                           |   |                  |      |  |  |  |  |   |
| Duza borcarbide, pentru aparate pana la 1000 l/h         | 4 | 6.415-084.0      | 6 mm |  |  |  |  | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>   |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**

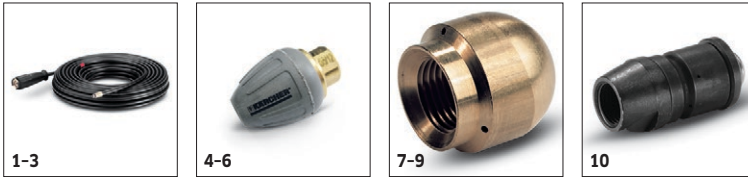

|  |    | Numar de comanda |         |    | Diametru de lucru |  |  |                          |
|--|----|------------------|---------|----|-------------------|--|--|--------------------------|
| <b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>                                  |    |                  |         |    |                   |  |  |                          |
| Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m                          | 1  | 6.390-028.0      | 120 bar |    |                   |  | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).          | <input type="checkbox"/> |
| Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m                          | 2  | 6.390-029.0      | 120 bar |    |                   |  | Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar                 | 3  | 6.390-030.0      | 250 bar |    |                   |  | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Duze curatare tevi</b>  |    |                  |         |    |                   |  |  |                          |
| Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 25/060 | 4  | 6.415-945.0      |         | 60 | 25 mm             |  | Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila. | <input type="checkbox"/> |
| Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 30/060 | 5  | 6.415-947.0      |         | 60 | 30 mm             |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 35/060 | 6  | 6.415-949.0      |         | 60 | 35 mm             |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm                  | 7  | 5.763-015.0      |         | 55 | 16 mm             |  | Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.   | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x vorne, 3x30°, 16 mm        | 8  | 5.763-016.0      |         | 60 | 16 mm             |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm                  | 9  | 5.763-017.0      |         | 50 | 30 mm             |  | Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).             | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050                       | 10 | 6.415-428.0      |         | 50 | 16 mm             |  | Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".                    | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|   |   |             | Numar de comanda | Debit transportat |  |  |  |   |                          |
|---|---|-------------|------------------|-------------------|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Lance de spuma cu rezervor</b>             |   |             |                  |                   |  |  |  |   |                          |
| Recipient 1L pentru lance de spuma            | 1 | 6.414-954.0 |                  |                   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Pahar- Lance de spuma                         | 2 | 6.394-668.0 | 1200 l/h         |                   |  |  |  | teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Inno Foam</b>                          |   |             |                  |                   |  |  |  |   |                          |
| Set Inno Foam                                 | 3 | 2.640-692.0 |                  |                   |  |  |  | Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Easy Foam</b>                          |   |             |                  |                   |  |  |  |   |                          |
| Set Easy Foam                                 | 4 | 2.640-693.0 |                  |                   |  |  |  | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b> |   |             |                  |                   |  |  |  |   |                          |
| Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h | 5 | 2.640-688.0 | 700-1000 l/h     |                   |  |  |  | Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit duza de spumare</b>                    |   |             |                  |                   |  |  |  |   |                          |
| Set duza de spuma                             | 6 | 2.637-926.0 |                  |                   |  |  |  | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.  | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0




|  |   | Numar de comanda | Lungime |  |  |  |  |  |                          |
|--|---|------------------|---------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Tambur furtun cu actionare automata</b>                         |   |                  |         |  |  |  |  |  |                          |
| ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0                               | 1 | 2.639-931.0      |         |  |  |  |  | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.   | <input type="checkbox"/> |
| ABS Suport de perete mobil, otel superior                          | 2 | 2.641-867.0      |         |  |  |  |  | Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.  | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere       | 3 | 6.392-975.0      | 20 m    |  |  |  |  | Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.   | <input type="checkbox"/> |
| Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat | 4 | 6.392-965.0      | 20 m    |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit        | 5 | 2.639-919.0      | 20 m    |  |  |  |  | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)                   | 6 | 6.391-421.0      | 20 m    |  |  |  |  | Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| ABS Toba de furtun automata din otel superior                      | 7 | 2.641-866.0      | 20 m    |  |  |  |  | Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord. | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**

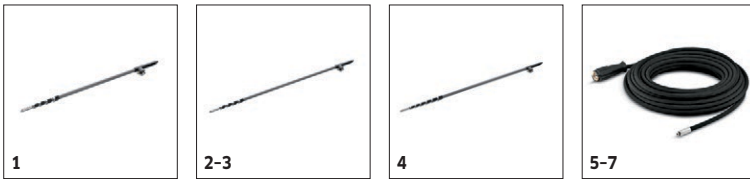

|  |   | Numar de comanda | Debit transportat | Temperatura de admisie | Lungime | Lungime |   |                          |
|--|---|------------------|-------------------|------------------------|---------|---------|---|--------------------------|
| <b>Sistem de curatare a panourilor solare - lantci telescopice</b> |   |                  |                   |                        |         |         |   |                          |
| iSolar TL 7 H (fara furtun)  | 1 | 4.107-054.0      |                   | max. 60 °C             |         |         | Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 7,2 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (fara furtun)                                       | 2 | 4.107-053.0      |                   | max. 60 °C             |         |         | Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 10 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (fara furtun)                                       | 3 | 4.107-055.0      |                   | max. 60 °C             |         |         |   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 14 C (fara furtun)                                       | 4 | 4.107-052.0      |                   | max. 60 °C             |         |         | Tija telescopica din carbon complet pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cuplaje cu capacitate maxima de 14 m si eliberare rapida si practica pentru extinderea si retragerea rapida.                                       | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 7   | 5 | 6.392-978.0      |                   | max. 155 °C            |         |         | Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 10  | 6 | 6.392-977.0      |                   | max. 155 °C            |         |         | Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.                   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 14  | 7 | 6.392-976.0      |                   | max. 155 °C            |         |         | Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.                   | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW

## 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|  |   | Numar de comanda | Debit transportat |  |  |  |  |  |  |                          |
|--|---|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Perii detasabile pentru spalare</b>                             |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Perie pentru spalare conectabila, M18 x 1,5                        | 1 | 4.762-016.0      |                   |  |  |  |  |  | Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universala. Pur si simplu apasati pe teava. Conector: M 18 x 1,6.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Perie rotativa pentru spalare</b>                               |   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                          |
| Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, peri din nailon | 2 | 4.762-561.0      | 500-800 l/h       |  |  |  |  |  | Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila). | <input type="checkbox"/> |
| Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, par natural     | 3 | 4.762-560.0      | 500-800 l/h       |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ □ ▲

# HDS-E 8/16-4 M 12 KW 1.030-210.0

**KÄRCHER**



|   |   | Numar de comanda | Lungime | Diametru de lucru |  |  |  |   |
|---|---|------------------|---------|-------------------|--|--|--|---|
| <b>Conector Geka</b>  |   |                  |         |                   |  |  |  |   |
| Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"   | 1 | 6.388-461.0      |         |                   |  |  |  | Cu bucsa de furtun <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"   | 2 | 6.388-455.0      |         |                   |  |  |  | <input type="checkbox"/>                    |
| Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"  | 3 | 6.388-465.0      |         |                   |  |  |  | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>Filtru aspirare</b>  |   |                  |         |                   |  |  |  |   |
| Filtru de extragere a apei  | 4 | 6.414-956.0      |         |                   |  |  |  | <input type="checkbox"/>                    |
| Filtru de aspirare cu ventil de retinere                                    | 5 | 4.730-012.0      |         |                   |  |  | Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.   | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>Filtru fin de apa</b>  |   |                  |         |                   |  |  |  |   |
| Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor                           | 6 | 4.730-102.0      |         |                   |  |  | Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".   | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>Furtun alimentare cu apa</b>   |   |                  |         |                   |  |  |  |   |
| Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"                                | 7 | 4.440-038.0      | 7,5 m   |                   |  |  | NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C  | <input type="checkbox"/>                    |
| Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare | 8 | 4.440-207.0      | 7,5 m   |                   |  |  | NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare   | <input type="checkbox"/>                    |
| <b>Supapa de retinere</b>   |   |                  |         |                   |  |  |  |   |
| Deflector de reflux   | 9 | 2.641-374.0      |         |                   |  |  | Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor | <input type="checkbox"/>                    |

■ □ ▲